U字溝用みぞぶた（ノーマルタイプ）

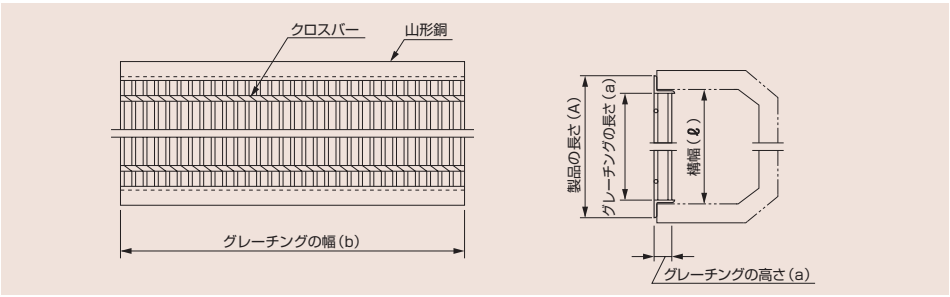

荷重条件	溝幅（ℓ）mm	型式記号	グレーチング 寸法mm 長さ（a）	幅（b）	主部材	製品長さ（A）	山形鋼 寸法 mm	質量 kg／枚
T-14	150	U25-15	130	995	F-254	210	L40×40×5	10.4
	180	U25-18	160	995	F-254	240	L40×40×5	11.3
	200	U32-20	180	995	I-32	260	L40×40×5	12.4
	240	U32-24	220	995	I-32	300	L40×40×5	13.7
	300	U44-30	275	995	I-44	375	L50×50×6	21.6
T-6	150	U25-15	130	995	F-254	210	L40×40×5	10.4
	180	U25-18	160	995	F-254	240	L40×40×5	11.3
	200	U25-20	180	995	F-254	260	L40×40×5	11.9
	240	U32-24	220	995	I-32	300	L40×40×5	13.7
	300	U38-30	280	995	I-38	360	L40×40×5	17.3
T-2	150	U25-15	130	995	F-254	210	L40×40×5	10.4
	180	U25-18	160	995	F-254	240	L40×40×5	11.3
	200	U25-20	180	995	F-254	260	L40×40×5	11.9
	240	U25-24	220	995	F-254	300	L40×40×5	13.1
	300	U25-30	280	995	F-254	360	L40×40×5	14.9
歩道用	150	UF193-15	135	993	F-193	195	L30×30×3	5.1
	180	UF193-18	165	993	F-193	225	L30×30×3	5.7
	240	UF193-24	225	993	F-193	285	L30×30×3	6.8
	300	UF193-30	285	993	F-193	345	L30×30×3	7.9

Jクリップ（連結クリップ）





型　式	適　用
JC1	（小）ベアリングバー3㎜用
JC2	（中）ベアリングバー4.5／5㎜用
JC3	（大）ベアリングバー7㎜用

メモ ●グレーチングをガッチリ連結します。
●取り付けが簡単で盗難防止にも効果があります。

※上記、記載商品はメーカー取寄せに付別途運賃がかかります。

Fシート（U字溝用騒音防止簡易型シート）





型　式	適　用	寸　法（㎜）
GU1	（小）アングル3×30×30用	2×25×27×993
GU2	（中）アングル5×40×40用	2×33×35×993
GU3	（大）アングル6×50×50用	2×41×44×993

メモ ●車輌通行時、施行済みU字溝用グレーチングが発生する衝撃騒音を防止する緩衝用シートです。

細目U字溝用みぞぶた（ノーマルタイプ）

荷重条件	溝幅（ℓ）mm	型式記号	グレーチング 寸法mm 長さ(a)	幅(b)	主部材	製品長さ(A)	山形鋼 寸法mm	質量 kg／枚
T-14	150	UE253-15	130	995	F-253	210	L40×40×5	12.3
	180	UE253-18	160	995	F-253	240	L40×40×5	13.7
	200	UE253-20	180	995	F-253	260	L40×40×5	14.7
	240	UE323-24	220	995	F-323	300	L40×40×5	19.5
	300	UE323-30	280	995	F-323	360	L40×40×5	23.3
T-6	150	UE193-15	135	995	F-193	195	L30×30×3	7.8
	180	UE193-18	165	995	F-193	225	L30×30×3	8.9
	200	UE253-20	180	995	F-253	260	L40×40×5	14.7
	240	UE253-24	220	995	F-253	300	L40×40×5	16.6
	300	UE323-30	280	995	F-323	360	L40×40×5	23.3
T-2	150	UE193-15	135	995	F-193	195	L30×30×3	7.8
	180	UE193-18	165	995	F-193	225	L30×30×3	8.9
	200	UE193-20	185	995	F-193	245	L30×30×3	9.6
	240	UE193-24	225	995	F-193	285	L30×30×3	11.0
	300	UE253-30	280	995	F-253	360	L40×40×5	19.6
歩道用	150	UF193-15	135	995	F-193	195	L30×30×3	7.8
	180	UF193-18	165	995	F-193	225	L30×30×3	8.9
	200	UF193-20	185	995	F-193	245	L30×30×3	9.6
	240	UF193-24	225	995	F-193	285	L30×30×3	11.0
	300	UE193-30	285	995	F-193	345	L30×30×3	13.4

ホームリップ（ノーマルタイプ）

特 長

- ■衝撃に強い鋼板＜JIS規格品SS400＞を使用。耐久性バツグンのタフなみぞぶたです。
- ■溶融亜鉛メッキによる表面処理。耐蝕性にすぐれています。
- ■女性にも簡単に据付け・取外しでき、清掃もラクラク。
- ■雨の日でもすべらない凹凸状プレス加工。歩きやすく、車いすにも安全です。
- ■ミエグレ・ホームリップ自信の設計が、高い排水・通気効果を生みだしました。
- ■設置する環境にぴったりマッチ。美しい環境づくりに欠かせません。

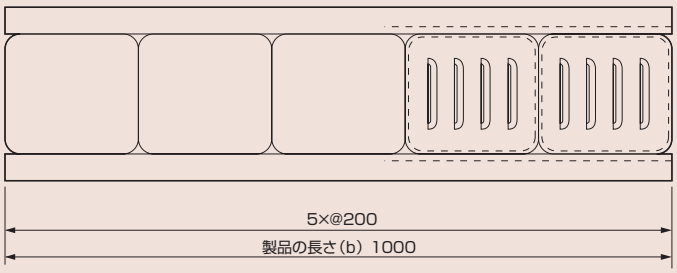



荷重条件	溝幅（ℓ）mm	型式記号	グレーチング 寸法mm 長さ(a)	幅(b)	板厚(t)	製品長さ(A)	山形鋼 寸法mm	質量 kg／枚
歩道用	150	L-15	135	1000	1.6	215	PL40×40×3.2	6.2
	180	L-18	165	1000	1.6	245	PL40×40×3.2	6.7
	200	L-20	185	1000	1.6	265	PL40×40×3.2	7.0
	240	L-24	225	1000	2.3	305	PL40×40×3.2	9.2
	300	L-30	285	1000	3.2	365	PL40×40×3.2	13.0

※上記、記載商品はメーカー取寄せに付別途運賃がかかります。

ヤマト消火器　粉末〔ABC〕消火器　A（普通）B（油）C（電気）火災用

使いやすさが大きな決め手。簡単操作でスピード消火!

- あらゆる火災に抜群の消火力を発揮する万能型です。とくに木材・紙などの普通（A)火災には再熱、延焼を防止します。
- 消化剤が乾燥粉末で寒冷期にも凍結せず、長期不変で、汚損、水損の心配がありません。
  ご家庭からあらゆる事業所まで、いまいちばん普及している消火器です。

YA-3S/3型

YA-4ES/4型

YA10ES/10型

YA-20ES/20型

●消火器設置台

■粉末〔ABC〕消火器

品　番	YA-3S	YA-4ES	YA-6S	YA-10ES	YA-10R	YA-20ES	YA-20NR
重　量 薬剤重量	約2kg 1kg	約2.56kg 1.2kg	約3.8kg 2kg	約5.16kg 3kg	約6.5kg 3.5kg	約9.78kg 6kg	約10・05kg 6kg
全　高 全　幅	約350㎜ 約130㎜	約394㎜ 約210㎜	約467㎜ 約210㎜	約480㎜ 約205㎜	約520㎜ 約220㎜	約620㎜ 約220㎜	約620㎜ 約230㎜
放射時間（20℃） 放射距離（20㎡）	約14秒 約2〜5m	約11秒 約3〜5m	約18秒 約3〜6m	約16秒 約3〜6m	約17秒 約3〜6m	約26秒 約3〜6m	約22秒 約3〜7m
能力単位 使用温度範囲	A-1・B-2・C −10〜+40℃	A-1・B-3・C −20〜+40℃	A-2・B-3・C −20〜+40℃	A-3・B7・-C −20〜+40℃	A-3・B-7・C −20〜+40℃	A-5・B-12・C −10〜+40℃	A-5・B-12・C −20〜+40℃
入　数	10本	6本	4本	1本	1本	1本	1本

消火器格納箱

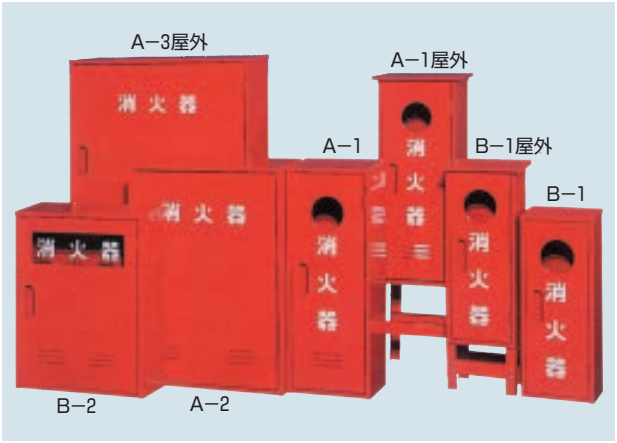

メモ ●格納箱　スチール（焼付塗装仕上）
いろんな場所に設置できる普及タイプです。

特長
- ■消火器の腐蝕と薬剤の変化を防ぎ、消火器を長持ちさせます。
- ■全体が赤色ですから、消火器の設置場所がよく目立ちます。
- ■焼付塗装を施していますので防錆効果は抜群です。

	摘　要
A-1 A-1屋外	泡8型消火器・10型消火器・粉末20型消火器→1本用 泡8型消火器・10型消火器・粉末20型消火器→1本用
B-1 B-1屋外	粉末4型・10型消火器→1本用 粉末4型・10型消火器→1本用
A-2 B-2	泡8型・10型消火器又は粉末20型→2本用、粉末10型消火器→3本用 粉末10型消火器→2本用又は粉末4型消火器→3本用
A-3屋外 YA-50用	泡8型・10型消火器又は粉末20型消火器→3本用

運搬車（土木建築用運搬車）

特長
- ■2才用・3才用共フレームは積み重ねが出来、整理が簡単で収納場所が少なくてすみます。
- ■フレームが補強付（3才用）の為、強度は抜群です。

呼び（種別）	計算重量（kg）
狭所用一輪車	9.4
園芸用ミニ一輪車	6.3
2才用一輪車	12.5
2才用鋼製バケット	4.0
園芸用ミニエアー入りタイヤ	1.4
2才用空気入タイヤ	2.5
2才用ノーパンクタイヤ	3.0
3才用ベビーカード	13.5
3才用鋼製バケット	5.0
4才用2輪カード車	50.0

土建用脚立（パイプ製）

焼付塗装の仕上げ扱いやすい。

呼び（m/m）		段数	計算重量（kg）
3尺	900	2	4.0
4	1200	3	5.0
4.5	1350	3	5.0
6	1800	4	7.5
7.5	2250	5	11.0
9	2700	6	12.5

照 ●ドブメッキ品はご照会下さい。

全段踏板付脚立

呼び（m/m）		段数	計算重量（kg）
3尺	900	2	7.0
4	1200	3	9.0
4.5	1350	3	10.0
6	1800	4	13.5
7.5	2250	5	17.0
9	2700	6	21.0

照 ●認定品及び塗装品はご照会下さい。

脚立用ゴムキャップ（鉄板入り）

呼び	適用パイプ（φ）	計算重量（kg）
中	28.6	0.03
A	25.4	0.117
兼用B	25.4～28.6	0.096

フリーストッパー

仕様	メッキ品
適用パイプ（φ）	25.4 28.6
調整範囲	70～570㎜
1箱数量5セット	1セット/4本
計算重量1セット	3kg

飛天馬（ヒテンマ） 軽作業用/100kgf

1台でこんなにも変身!!

飛天馬（ヒテンマ）は、作業範囲がより広く、作業能率が上がります。

特長
- ■脚調節式脚立＋伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。
- ■脚の伸縮調整はもちろんですが、天板作業床も伸縮調整ができますのでほとんどの場所でジャストフイットの作業ができます。
- ■コンパクトに折り畳み出来ますので持ち運び収納も楽々OK です。
- ■アルミ製で大変軽く、作業能率アップまちがいなし! あらゆる作業の能率アップにぜひご利用ください。

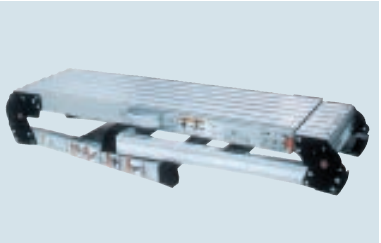

取手をつけ、持ち運び便利な収納タイプ。

型式	天板高さ（㎜）	天板巾（㎜）	垂直高（㎜）	設置スペース 昇降面	設置スペース 開き面	収納スペース	重量（kg）
25-1509	906～1510	257	569～839	409～493	1316～2066	996L×409W×173H	9.8
25-1512	906～1510	257	834～1163	492～593	1460～2240	996L×492W×173H	10.4

はしご

■選び方

●種類

【2連はしご】
●ご使用の高さに合わせて高さを調節したい場合
●使用高さが4m以上

【1連はしご】
●軽量で、一定の高さのみで使う場合
●使用高さが5m未満

●タイプ
●接点までの高さ
…接点から地面までの高さ

はしごのタイプ	接点までの高さ
8mタイプ	7mまで
7mタイプ	6mまで
6mタイプ	5mまで
5mタイプ	4mまで
4mタイプ	3mまで
3mタイプ	2mまで

■使い方

●はしごの立て掛け角度は約75度
●はしごは必ず大人の補助者が支える
●支柱から横に身体を乗り出さない
●設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意する

脚立

■選び方

●種類

【兼用脚立】
●はしごとしても使用できる

【専用脚立】
●開いてすぐ使用できる

●タイプ
●作業高さ
…脚立状態での作業できる高さ
●接点までの高さ
…はしご状態での接点から地面までの高さ

脚立のタイプ	作業高さ	接点までの高さ
210cmタイプ	3.4mまで	3.7mまで
180cmタイプ	3.1mまで	3.1mまで
150cmタイプ	2.8mまで	2.5mまで
120cmタイプ	2.5mまで	1.9mまで
90cmタイプ	2.2mまで	1.3mまで

■使い方

●開き止め金具は、確実にロックする
●脚立での作業は、上から2段目以上の踏ざんで使用
※2m以上の高さの脚立は上から3段目以下で使用
●はしごの立て掛け角度約75度
●はしご状態では必ず大人の補助者が支える
●はしごの裏面側は絶対に使用しない
●天板の上に絶対に乗らない

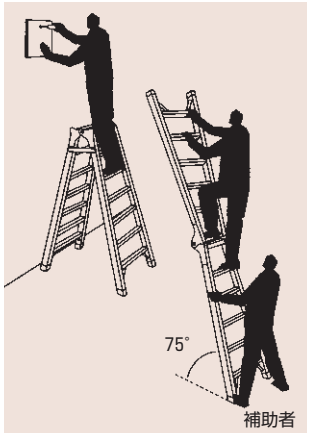

踏台

■選び方

●種類

【上わく付踏台】
●身体を安定させて作業ができる

【踏台】
●軽量で、収納がコンパクト

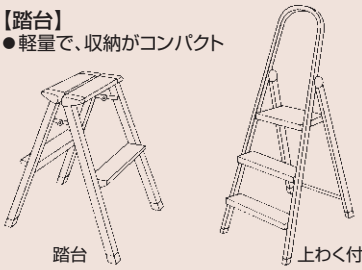

●タイプ
●踏台の適性高さ
…作業高さ－身長
（または、多少高いもの）

■使い方

●開き止め金具は、確実にロックする
●身体が天板の中央にくる位置で立つ
●身体を乗り出さない
●物を無理に押したり引いたりしない

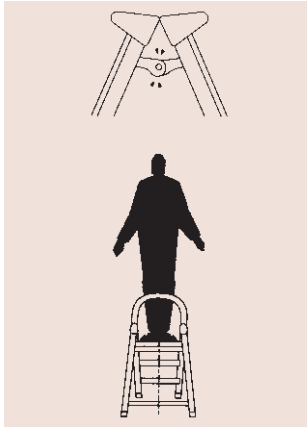

三脚

■選び方

●タイプ

【180cmタイプ以下の三脚】
●登れるのは、上から3段目より下で。

【210cmタイプ以上の三脚】
●登れるのは、上から4段目より下です。



三脚のタイプ	作業高さ
360cmタイプ	4.3mまで
330cmタイプ	4.0mまで
300cmタイプ	3.7mまで
270cmタイプ	3.4mまで
240cmタイプ	3.1mまで
210cmタイプ	2.8mまで
180cmタイプ	2.8mまで
150cmタイプ	2.5mまで
120cmタイプ	2.2mまで
90cmタイプ	1.9mまで

■使い方

●支柱から身体を乗り出さない
●天板の上に絶対に乗らない
●天板をまたいで乗らない

メモ ●選び方：ご使用の場合の高さに合わせて、種類・タイプを選んでください。●使い方：昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してください。

アルミ合金製 1連はしご

1ALF　アルフ
最大使用質量150kg

1ALF-41

特長
- 業界唯一最大使用質量150kgの業務用1連はしご

型式	全長（m）	質量（kg）
1ALF-31	3.07	7.2
1ALF-41	4.09	9.0
1ALF-51	5.11	11.1
1ALF-61	6.13	13.3

アルミ合金製 2連はしご

2ALF　アルフ
最大使用質量150kg（2ALF-107は120kg）

2ALF-66

特長
- 最大使用質量150kgの業務用2連はしご

型式	全長（m）	縮長（m）	質量（kg）
2ALF-52	5.24	3.20	14.8
2ALF-66	6.60	3.88	17.4
2ALF-72	7.28	4.22	19.2
2ALF-80	7.96	4.56	23.1
2ALF-93	9.32	5.24	27.9
2ALF-107	10.68	5.29	31.2

アルミ合金製 3連はしご

3ALF　アルフ
最大使用質量150kg（3ALF-150は120kg）

3ALF-67

特長
- 業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしご

型式	全長（m）	縮長（m）	質量（kg）
3ALF-67	6.62	3.22	24.3
3ALF-86	8.66	3.90	32.9
3ALF-110	10.70	4.58	40.5
3ALF-130	12.06	5.26	48.8
3ALF-150	14.10	5.94	55.1

アルミ合金製 1連はしご

1PRO　プロ
最大使用質量130kg

1PRO-41

特長
- JIS1300形規格品の業務用1連はしご

型式	全長（m）	質量（kg）
1PRO-31	3.10	6.7
1PRO-41	4.12	8.4
1PRO-51	5.14	9.9
1PRO-61	6.16	12.5

アルミ合金製 2連はしご

2PRO　プロ
最大使用質量130kg（2PRO-93,100は100kg）

2PRO-73

特長
- JIS1300形規格品の業務用2連はしご
  ※2PRO-93,100はJIS1000形規格品
- ロープがたるまないエンドレス機構

型式	全長（m）	縮長（m）	質量（kg）
2PRO-53	5.24	3.20	13.2
2PRO-60	5.92	3.54	14.6
2PRO-73	7.28	4.22	18.2
2PRO-80	7.96	4.56	21.5
2PRO-93	9.32	5.24	22.2
2PRO-100	10.00	5.58	26.0

アルミ合金製 3連はしご

3PRO　プロ
最大使用質量100kg

3PRO-77

特長
- JIS1000形規格品
  ※3PRO107は対象外

型式	全長（m）	縮長（m）	質量（kg）
3PRO-77	7.64	3.56	22.1
3PRO-97	9.68	4.24	29.6
3PRO-107	10.70	4.58	31.9

アルミ合金製 1連はしご

CSM　コスモス
最大使用質量100kg

CSM-40

特長
- スタンダードタイプの1連はしご

型式	全長（m）	質量（kg）
CSM-24	2.37	5.0
CSM-30	2.97	5.8
CSM-37	3.65	7.0
CSM-40	3.99	7.6
CSM-50	5.01	9.0

アルミ合金製 2連はしご

CSM　コスモス
最大使用質量100kg

CSM-67

特長
- スタンダードタイプの2連はしご
- 上下2ヶ所の滑車により、伸縮作業が軽く行えます

型式	全長（m）	縮長（m）	質量（kg）
CSM-46	4.59	2.89	10.8
CSM-53	5.27	3.23	11.9
CSM-60	5.95	3.57	13.4
CSM-67	6.63	3.91	15.6
CSM-74	7.31	4.25	17.1
CSM-80	7.99	5.59	19.2

アルミ合金製脚アジャスト式 2連はしご

LGW
最大使用質量100kg

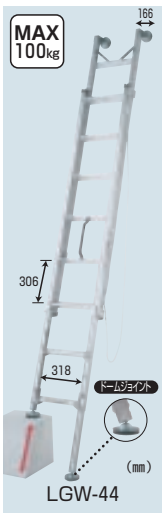

LGW-44

特長
- 脚アジャスト式2連はしご（高さ調節範囲348mm）
- 自在に動くドームジョイント採用
- ライトバン・ワンボックスに収納できます
- 組立式

型式	全長（m）	縮長（m）	質量（kg）
LGW-32	2.81～3.16	1.97	8.3
LGW-44	4.04～4.39	2.58	10.0

両面使用階段はしご

SWJ　最大使用質量150kg

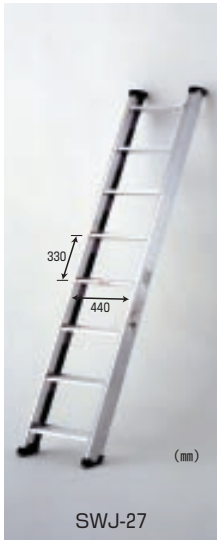

SWJ-27

特長
- ■設置場所により角度を60度または70度から選べる両面使用型はしご
- ■緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすく安定性に優れています
（踏ざん幅 設置角度60度時:151mm
70度時:140mm）

型　式	全　長（m）	質　量（kg）
SWJ-20	2.01	9.4
SWJ-23	2.34	10.8
SWJ-27	2.67	12.3
SWJ-30	3.00	13.8
SWJ-33	3.33	15.3
SWJ-37	3.66	16.8
SWJ-40	3.99	18.2

メモ ●オプションで手すりを取付けることができます。

アルミ合金製はしご兼用脚立

PRO プロ　最大使用質量130kg　※60A,210AはJIS対象外

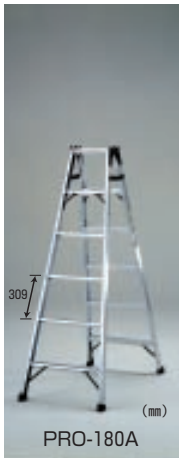

PRO-180A

PRO-120A

特長
- ■JIS1300形規格品の業務用はしご兼用脚立
※60A,210AはJIS対象外
- ■踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています

型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	質量（kg）
PRO-60A	0.58	1.25	4.0
PRO-90A	0.87	1.87	5.3
PRO-120A	1.17	2.49	6.4
PRO-150A	1.44	3.05	7.4
PRO-180A	1.73	3.67	8.7
PRO-210A	2.03	4.29	10.8

●天板寸法／300×177mm

アルミ合金製はしご兼用脚立

JOB スーパージョブ　最大使用質量100kg　※60DはSG対象外

JOB-180D

JOB-120D

特長
- ■スタンダード踏ざん幅広タイプ
- ■踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています

型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	質量（kg）
JOB-60D	0.51	1.11	2.6
JOB-90D	0.81	1.72	3.3
JOB-120D	1.10	2.33	4.4
JOB-150D	1.39	2.96	5.8
JOB-180D	1.68	3.57	7.1
JOB-210D	1.97	4.18	9.1

●天板寸法／　60D～120D：300×164mm
150D～210D：300×172mm

アルミ合金製はしご兼用脚立

CM　最大使用質量100kg　※60,120はSG・JIS対象外

CM-180B

CM-120B

特長
- ■天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプ
- ■踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています

型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	質量（kg）
CM-60B	0.52	1.10	3.3
CM-90B	0.81	1.71	4.0
CM-120B	1.10	2.32	4.7
CM-150B	1.39	2.93	5.8
CM-180B	1.68	3.54	7.5
CM-210B	1.98	4.15	9.3

●天板寸法／300×247mm

アルミ合金製はしご兼用脚立

MBX　最大使用質量100kg　※60AはSG対象外

MBX-180A

MBX-120A

特長
- ■スタンダードタイプのはしご兼用脚立

型式	天板の高さ(m)	はしごの長さ(m)	質量（kg）
MBX-60A	0.51	1.11	2.4
MBX-90A	0.81	1.72	3.1
MBX-120A	1.10	2.33	4.1
MBX-150A	1.39	2.96	5.5
MBX-180A	1.68	3.57	6.7
MBX-210A	1.97	4.18	8.6

●天板寸法／　60A～120A：300×164mm
150A～210A：300×172mm

四脚アジャスト式はしご兼用脚立

SCL　最大使用質量100kg

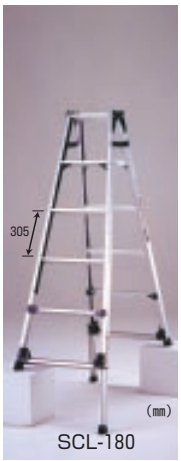

SCL-180

特長
- ■最大段差31cmまで対応できるアジャスト式
- ■脚の長さは伸縮レバーを押すだけで6mmピッチで調整できます
- ■55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします

型　式	天板の高さ（m）	はしごの長さ（m）	質　量（kg）
SCL-90	0.66～0.97	1.43～2.07	5.2
SCL-120	0.94～1.25	2.02～2.66	6.0
SCL-150	1.24～1.55	2.63～3.27	6.9
SCL-180	1.53～1.84	3.24～3.88	8.8
SCL-210	1.82～2.13	3.85～4.49	9.8

メモ ●前脚・後脚の長さが違い、最大段差73cmまで対応できるタイプもご用意できます。

アルミ合金製専用脚立

HM　最大使用質量100kg

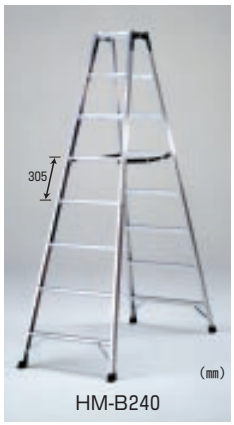

HM-B240

●天板寸法／300×246mm

特長
■踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
■天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプ

型　式	天板の高さ（m）	質　量（kg）
HM-B150	1.41	6.9
HM-B180	1.70	7.7
HM-B210	1.99	9.5
HM-B240	2.29	10.3
HM-B270	2.58	11.6
HM-B300	2.87	14.5
HM-B360	3.45	20.0
HM-B390	3.75	22.9
HM-B420	4.04	24.0

メモ
●中折式開き止め：HM-B60～B300
●交差式開き止め：HM-B360～B420
●HM-B60～B120は受注生産でご用意できます。

アルミ合金製専用脚立

BM　最大使用質量160kg

BM-A180

●天板寸法／300×246mm

特長
■踏ざん幅65mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
■天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプ
■ゆるやかな角度（70度）で昇降しやすくなっています。

型　式	天板の高さ（m）	質　量（kg）
BM-A90	0.90	7.0
BM-A120	1.20	8.6
BM-A150	1.50	10.5
BM-A180	1.80	12.2
BM-A210	2.10	14.5
BM-A240	2.40	16.4
BM-A270	2.70	18.6
BM-A300	3.00	20.7

アルミ合金製専用脚立

JOB　最大使用質量100kg

JOB-300

●天板寸法／300×172mm

特長
■スタンダード踏ざん幅広タイプ

型　式	天板の高さ（m）	質　量（kg）
JOB-240	2.27	9.9
JOB-270	2.56	11.6
JOB-300	2.85	12.9

アルミ合金製専用脚立　仮設工業会認定合格品

SEC　最大使用質量160kg

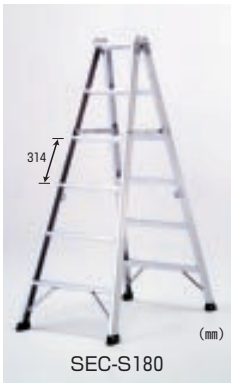

SEC-S180

●天板寸法／320×160mm

特長
■踏ざん幅60mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
■回転金具は、溶融亜鉛メッキなのでサビの心配がありません。

型　式	天板の高さ（m）	質　量（kg）
SEC-S90	0.90	6.2
SEC-S120	1.20	7.6
SEC-S150	1.50	9.7
SEC-S180	1.80	11.6
SEC-S210	2.10	13.7
SEC-S240	2.40	16.7
SEC-S270	2.70	18.3

メモ
●ワイドタイプ：SEC-W型
●段高の低いタイプ：SEC-H型は受注生産でご用意できます。

アルミ合金製上わく付き踏台

CTB コメット　最大使用質量100kg

CTB-4B

●天場寸法／301×271mm

特長
■オフィスや店舗等で便利な踏台です。
■上わく付きなので安全な作業ができます。

型　式	踏台の高さ（m）	上わくの高さ（m）	質　量（kg）
CTB-3B	0.66	0.54	3.5
CTB-4B	0.89	0.54	4.2
CTB-5B	1.12	0.54	4.9

アルミ合金製踏台

PFC　最大使用質量100kg

PFC-57（シルバー）

●天板寸法／275×160mm

特長
■スタンダードタイプの踏台です。
■シルバー、ブロンズの2色からお選びいただけます。

型　式	踏台の高さ（m）	質　量（kg）
PFC-57B	0.56	1.6
PFC-79B	0.79	2.3
PFC-57BL	0.56	1.9
PFC-79BL	0.79	2.6

アルミ合金製折りたたみ作業台

AG　最大使用質量120kg

AG-A400

広い天場

特長
■折りたたみ式で保管、運搬に便利な作業台

型　式	天場の高さ（m）	質　量（kg）
AG-A400	0.43	4.9
AG-A500	0.50	5.0
AG-A600	0.60	5.3
AG-A700	0.70	5.6
AG-A800	0.80	6.2

メモ
●AG-A500、A700、A800は受注生産品

●天場寸法／400×350㎜

アルミ合金製移動式作業台

KWS　最大使用質量120kg

KWS-A60

広い天場

特長
■オフィスや事務所に最適なスプリングキャスター装備の作業台
■組立式

型　式	天場の高さ（m）	質　量（kg）
KWS-A60	0.60	7.5
KWS-A90	0.90	10.3

●天場寸法／KWS-A60：462×300㎜
KWS-A90：562×300㎜

アルミ合金製作業台

FG　最大使用質量120kg

FG-369B

特長
■安定性、固定性に優れた工場向け作業台
■組立式

型　式	天場の高さ（m）	天場寸法 W×D（㎜）	質量（kg）
FG-153B	0.30	500×400	3.6
FG-163B	0.30	600×400	4.1
FG-165B	0.50	600×400	5.0
FG-256B	0.60	500×400	6.0
FG-257B	0.70	500×400	6.2
FG-266B	0.60	600×400	6.7
FG-369B	0.90	600×400	9.6
FG-4612B	1.20	600×400	13.1
FG-51015B	1.50	1000×400	26.7

メモ
●オプションで手すり・背面キャスター・アジャスター（別売）が取付けられます
●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

アルミ合金製作業台

DWS　最大使用質量120kg

DWS-120

●天場寸法／
500×520㎜

特長
■安定性、固定性に優れた工場向け作業台
■移動は背面キャスターでスムーズに行えます
■組立式

型　式	天場の高さ（m）	質量（kg）
DWS-90	0.90	10.0
DWS-120	1.20	11.5
DWS-150	1.50	13.7
DWS-180	1.80	15.0
DWS-210	2.10	24.2
DWS-240	2.40	36.0
DWS-270	2.70	37.8
DWS-300	3.00	39.6

メモ
●DWS-210～300は階段両手すり天場三方付
●DWS-240～300はアウトリガー付
●DWS-300～は受注生産品
●オプションで手すりが取付けられます
●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

アルミ合金製三脚脚立

GMF　最大使用質量100kg

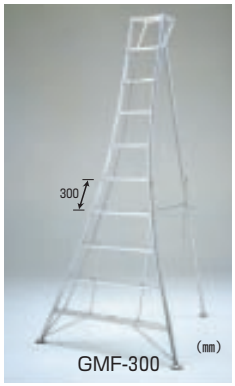

GMF-300

特長
■ねじれに強い溶接構造
■調整穴が探しやすい背面伸縮ガイドレール付

型　式	垂直高さ（m）	有効高さ（m）	質量（kg）
GMF-90	0.87	0.29	3.5
GMF-120	1.16	0.58	4.4
GMF-150	1.45	0.87	5.1
GMF-180	1.74	1.16	6.2
GMF-210	2.03	1.16	6.9
GMF-240	2.32	1.45	8.2
GMF-270	2.61	1.74	8.7
GMF-300	2.90	2.03	10.2
GMF-330	3.19	2.32	11.0
GMF-360	3.48	2.61	12.0

メモ
●GMF-390～630サイズもご用意できます

アルミ合金製三脚脚立

GMK　最大使用質量100kg

GMK-300

特長
■ねじれに強い溶接構造
■調整穴が探しやすい背面伸縮ガイドレール付
■軽トラックの荷台に足元がおさまります

型　式	垂直高さ（m）	有効高さ（m）	質量（kg）
GMK-90	0.87	0.29	3.3
GMK-120	1.16	0.58	4.0
GMK-150	1.45	0.87	4.9
GMK-180	1.74	1.16	5.6
GMK-210	2.03	1.16	6.7
GMK-240	2.32	1.45	7.4
GMK-270	2.61	1.74	8.2
GMK-300	2.90	2.03	9.4
GMK-330	3.19	2.32	10.2
GMK-360	3.48	2.61	10.9

パイプ製足場（スタンダードタイプ）

PST　最大使用質量150kg

特長
- 独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消
- 吹き抜け、階段等、狭い場所にもフレキシブルに対応
- ジョイントカシメ構造によりジョイントとパイプの結合部は溶接に比べ一段と強度アップ
- パイプ径φ42.7㎜。握りやすく軽量
- 組立、解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
- 解体後はライトバンにも余裕で収納

型　式	全高（m）	作業床の高さ（m）	作業床寸法（m）	わく寸法（m）	質量（kg）
PST-1A	2.68～2.93	1.64～1.89	0.66×1.09	0.75×1.20	52.2
PST-2A	4.08～4.33	3.04～3.29			88.6
PST-3A	5.48～5.73	4.44～4.69			108.4

メモ
- PST-2A,3Aには壁当て・アウトリガーが含まれています（PST-1Aには含まれません）
- 上記寸法以外に特別注文製作を承ります
- 本体は4段以上の使用はできません

PST-2A

パイプ製足場（ステアウェイタイプ）

PSW　最大使用質量250kg

特長
- 独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消
- 吹き抜け、階段等、狭い場所にもフレキシブルに対応
- ジョイントカシメ構造によりジョイントとパイプの結合部は溶接に比べ一段と強度アップ
- パイプ径φ42.7㎜。握りやすく軽量
- 組立、解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用

型　式	全高（m）	作業床の高さ（m）	作業床寸法（m）	わく寸法（m）	質量（kg）
PSW-15018-1A	2.98～3.23	1.99～2.24	1.32×1.69	1.50×1.80	98.0
PSW-15018-2A	4.73～4.98	3.74～3.99			135.8
PSW-15018-3A	6.48～6.73	5.49～5.74			173.6
PSW-15018-1B	3.14～3.39	2.15～2.40			106.4
PSW-15018-2B	4.89～5.14	3.90～4.15			144.2
PSW-15018-3B	6.64～6.89	5.65～5.90			182.0
PSW-15018-1C	3.18～3.43	2.20～2.45			105.2
PSW-15018-2C	4.93～5.18	3.95～4.20			143.0
PSW-15018-3C	6.68～6.93	5.70～5.95			180.8

メモ
- PSW-A付はベース付タイプ
- PSW-B付はφ130キャスター付タイプ
- PSW-C付はφ125無偏芯キャスター付タイプ
- オプションで階段手すりが取付けられます
- 上記寸法以外に特別注文製作を承ります
- 本体は4段以上の使用はできません

PSW-15018-2B

PST・PSWオプションパーツ

キャスターセット

型　式	適用型式	仕　様
PSTW-A2	PST,PSW	φ130㎜キャスター4個セット
PSTW-A3	PST,PSW	φ125㎜無偏心ストッパー付キャスター4個セット

階段手すり

型　式	適用型式
PSW-KAT	PSW

メモ
- 手すりは片側のみの取付も可能です

ローリングタワー用アルミ合金製階段

KDR　最大使用質量200kg

特長
- ■昇降方法が外側昇降から内階段昇降になり安全性がアップします
- ■パイプ径φ42.7㎜専用です



（設置例）

型　式	正面幅（㎜）	踏板幅（㎜）	段数	適用足場寸法（㎜）		質量（kg）
KDR-F456	450	396	6	1829（W）	1549（H）	10.7

メモ
- ●KDR-F456はインチサイズのわく対応ですが、ご希望によりメートルサイズのわく対応も製作可能です
- ●階段を設置する際、1階のみ別途階段吊り下げ材が必要になります
- ●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

アルミ合金製床付き布わく

STPR　最大使用質量200kg　　仮設工業会認定合格品


STPR-F1850

特長
- ■鋼製の床付き布わくに比べ、同等の強度を有しながら約40%の軽量化を実現
- ■パイプ径φ42.7㎜専用です
- ■表面はプレス式ノンスリップ加工

型　式	芯寸法（㎜）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STPR-F1850	1829	500	41	9.5
STPR-M1850	1800	500	41	9.8

両面使用型伸縮足場板（STKD）用足場台ユニット

STUP　セットアップ

STUP-5579A


収納状態

STUP-5579A+STKD-B2523

特長
- ■両面使用型伸縮式足場板に取付けると足場台に早変わり
- ■足場板の加工・改造や取り付け時の工具はいりません
- ■足場台ユニットを取付けたまま、足場板の伸縮操作や折りたたみが可能です

型　式	天板の高さ（m）	質　量（kg）	内　容
STUP-5579A	550～790	3.9／1台	2台1セット

メモ
- ●STUP-5579には伸縮足場板は含まれておりません

アルミ合金製開閉式作業床

STKR　最大使用質量200kg

STKR-F1850

特長
- ■KDR型階段との組合わせにより内階段式ローリングタワーになります
- ■パイプ径φ42.7㎜専用です

型　式	芯寸法（㎜）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STKR-F1850	1829	500	45	12.8
STKR-M1850	1800	500	45	13.0

メモ
- ●F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します

アルミ合金製わく組足場用階段

KDB　最大使用質量200kg　　仮設工業会認定合格品

（設置例）

特長
- ■鋼製階段に比べて半分以下の重量です
- ■パイプ径φ42.7㎜φ48.6㎜用で使えます

型　式	正面幅（㎜）	踏板幅（㎜）	段数	適用足場寸法（㎜）		質量（kg）
KDB-F457	450	396	7	1829（W）	1725（H）	12.2
KDB-F458	450	396	8	1829（W）	1725（H）	13.1
KDB-M457	450	396	7	1800（W）	1700（H）	12.0
KDB-M458	450	396	8	1800（W）	1700（H）	12.3

メモ
- ●ノンスリップ仕様、鳥居わく用もご用意できます
- ●F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します

両面使用型伸縮足場板

STKD　最大使用質量120kg

STKD-C2823

ストッパーロック状態

特長
- ■ストッパーの操作で任意の長さに伸縮・固定ができます
- ■両端に取手、エンドキャップ付き

型　式	伸長（m）	縮長（m）	有効幅（㎜）	有効高さ（㎜）	全高（㎜）	質量（kg）
STKD-C2023	2.00	1.19	233	60	75	7.5
STKD-C2523	2.50	1.44	233	60	75	8.8
STKD-C2823	2.80	1.63	233	60	75	9.9
STKD-C3623	3.60	2.03	233	60	75	12.0
STKD-C4023	4.00	2.23	233	60	75	13.1

メモ
- ●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

片面使用型足場板

STMR　最大使用質量120kg　　仮設工業会認定合格品

STMR-324


断面形状

特長 ■表面はプレス式ノンスリップ加工
■両端に水抜き穴付　■支持間隔1800㎜

型　式	全長（m）	幅（㎜）	厚み（㎜）	支持間距離（スパン）m	支持点数	質量（kg）
STMR-124	1.00	240	32	0.60	2点支持	1.9
STMR-224	2.00	240	32	1.60	2点支持	3.7
STMR-324	3.00	240	32	1.30	3点支持	5.5
STMR-424	4.00	240	32	1.80	3点支持	7.3

メモ ●特注製作の場合仮設認定外となります
●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

片面使用型足場板

STSG　最大使用質量150kg　　受注生産品

STSG-303


断面形状

特長 ■表面はプレス式ノンスリップ加工
■2点支持　安全率3以上

型　式	全　長（m）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STSG-203	2.00	300	60	9.8
STSG-204	2.00	400	60	11.6
STSG-303	3.00	300	60	14.4
STSG-304	3.00	400	60	17.0
STSG-403	4.00	300	60	19.0
STSG-404	4.00	400	60	22.4
STSG-503	5.00	300	75	26.2
STSG-504	5.00	400	75	30.4
STSG-603	6.00	300	75	31.3
STSG-604	6.00	400	75	36.3

メモ ●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

両面使用型足場板

STBD　最大使用質量200kg　　受注生産品

STBD-303


断面形状

特長 ■表面はショットブラストによるノンスリップ加工
■両端に水抜き穴付
■2点支持　安全率3以上

型　式	全　長（m）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STBD-203	2.00	300	60	6.9
STBD-303	2.00	400	60	10.2
STBD-403	3.00	300	60	13.5

メモ ●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

スノコ式両面使用型足場板

STSS　最大使用質量200kg

STSS-303

特長 ■ねじれに強い溶接構造
■踏面はスノコ状で約30㎜の隙間、主材に勾配（30度）を設け切り屑等が溜まらない設計になっています
■2点支持　安全率3以上

型　式	全　長（m）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STSS-203	2.00	300	60	8.1
STSS-303	3.00	300	60	11.8
STSS-403	4.00	300	60	15.5

両面使用型足場板

STSD　最大使用質量150kg　　受注生産品

STSD-3030


断面形状

特長 ■表面はプレス式ノンスリップ加工
■2点支持　安全率3以上

型　式	全　長（m）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STSD-2030	2.00	300	60	9.7
STSD-2035	2.00	350	60	10.6
STSD-2040	2.00	400	60	12.7
STSD-3030	3.00	300	60	14.5
STSD-3035	3.00	350	60	15.7
STSD-3040	3.00	400	60	18.9
STSD-4030	4.00	300	60	19.0
STSD-4035	4.00	350	60	20.8
STSD-4040	4.00	400	60	25.0

メモ ●上記寸法以外に特別注文製作を承ります

両面使用型足場板

STCD　最大使用質量200kg　　受注生産品

STCD-303


断面形状

特長 ■表面はショットブラストによるノンスリップ加工
■両端に水抜き穴付　■T型は取手穴付
■2点支持 安全率3以上

型　式	全　長（m）	幅（㎜）	厚　み（㎜）	質　量（kg）
STCD-203	2.00	300	63	8.6
STCD-203T	2.00	400	63	8.6
STCD-303	3.00	300	63	12.8
STCD-303T	3.00	300	63	12.8
STCD-403	4.00	300	63	17.1
STCD-403T	4.00	300	63	17.1
STCD-503	5.00	300	63	21.4
STCD-503T	5.00	300	63	21.4
STCD-603	6.00	300	63	25.6
STCD-603T	6.00	300	63	25.6

アルミ合金製足場台

DWA 自在馬　最大使用質量100kg

DWA-2865

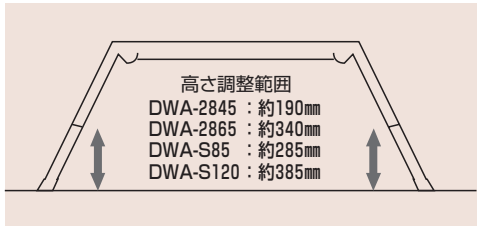


大型滑り止めキャップ


取手


収納状態

特長
- ■住宅の内装・外装工事や、RV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台
- ■四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます
- ■DWA-S85、DWA-S120は天場がスライドできるタイプです

メモ ●天場の伸縮はストッパーの操作で、4㎜ピッチで調整できます。
※DWA-S85,S120のみ天場スライドできます。

型　式	天場の高さ（m）	天場寸法（㎜）		設置寸法（㎜）		保管収納寸法（㎜）			質量（kg）
		昇降面	長さ	昇降面	長さ	長さ	幅	奥行	
DWA-2845	0.450～0.641	280	900	369～404	1286～1403	1015	370	130	7.2
DWA-2865	0.650～0.993	280	1300	406～469	1809～2019	1415	410	130	8.7
DWA-S85	0.565～0.854	外側280	922～1490	390～443	1378～2123	1045	395	190	10.0
DWA-S120	0.812～1.200	内側270	922～1490	435～506	1529～2335	1045	440	190	11.1

アルミ合金製足場台（可搬式作業台）

DWG　最大使用質量150kg

仮設工業会認定合格品

DWG-150

特長
- ■内装、外壁、電気工事などに最適な業務用作業台
- ■脚部は段差に合わせて高さ調節ができます
- ■折りたたみ式
- ■開き止めユニット部分にロック機構を装備!揺れを抑え、耐久性もアップした業務用作業台
- ■現場のニーズに対応した500㎜幅タイプ

型　式	天場の高さ m	天場寸法（㎜）		設置寸法（㎜）		保管収納寸法（㎜）			質量（kg）
		昇降面	長さ	昇降面	奥行	長さ	幅	奥行	
DWG-10	0.733～1.068	500	1565	676～762	2066～2245	1680	676	146	16.6
DWG-15	1.154～1.490	500	1565	783～869	2292～2472	1685	783	172	19.7
DWG-18	1.369～1.800	500	1565	838～948	2406～2638	1685	838	176	24.8

DWG用オプションパーツ　アルミ合金製連結足場板

DWG型足場台との組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトが構成できます

最大使用質量150kg

（縦連結足場板）

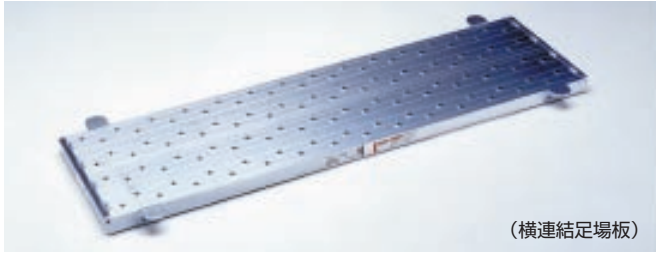
（横連結足場板）

連結例

型　式	適　用	全長（㎜）	有効幅（㎜）	足場板の厚み（㎜）	質量（kg）
DWJ-STA175	DWG全サイズ、縦連結用	1628	500	47	9.2
DWJ-STB175	DWG全サイズ、横連結用	1545	500	47	7.9

3連はしごTR型

特長
- 2連はしごと比較して収納長さを70%に短縮。
- 短縮時に踏みざんで脚を挟まない安全構造。
- ナイロン製スライダーによるスムーズな伸縮操作。

型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)
TR60	5.92	2.69	17.7
TR70	6.91	3.02	19.7
TR80	7.90	3.35	21.7

2連はしごMD型

特長
- ハニコム・インサイド構造でねじれ・たわみを軽減。使用時の上はしごの破損も防止。
- 粉体塗装仕上げの大型支柱脚部。

中スライド式

型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)
MD50	4.99	3.01	12.6
MD60	5.98	3.67	14.9
MD70	6.97	4.00	18.0
MD80	7.96	4.66	20.8
MD90	8.95	4.99	22.0
MD100	9.94	5.65	23.9

2連はしごAX-D型

特長
- 上はしごの抜け止め自動ロック機構で、より、スムーズな固定化を確保。
- 持ちやすい楕円取手採用伸縮がより簡単。

型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)
AX40D	4.06	2.74	10.4
AX50D	5.05	3.07	12.0
AX60D	6.04	3.73	14.3
AX70D	7.03	4.06	16.8
AX80D	8.02	4.72	20.0

1連はしごAX-S型

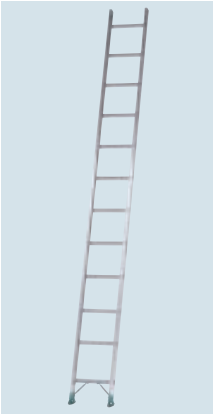

特長
- 壁面にピッタリとなじむ樹脂製支柱端具を採用。
- 粉体塗装仕上げの脚端具。補強金具により耐久性も抜群。

型式	全長(m)	重量(kg)
AX23S	2.38	4.7
AX30S	3.04	5.7
AX37S	3.70	6.8
AX40S	4.03	7.5
AX50S	5.02	9.1

2連はしごGX-D型

型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)
GX70D	4.08	7.05	18.7
GX80D	4.74	8.04	20.8
GX90D	5.07	9.03	22.7
GX100D	5.73	10.02	24.6

1連はしごGX-S型

型式	全長(m)	重量(kg)
GX30S	3.07	6.8
GX37S	3.73	7.9
GX40S	4.06	8.8
GX50S	5.05	10.7
GX60S	6.04	12.5

階段はしごHBW型



折りたたみ時（運搬時）

型式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)
HBW47	4.71	3.42	18.7

階段はしごWS型



特長
- 約14cmのワイドステップ。
- 階段タイプの設置型はしご。
- 手摺は左右どちらでも取付可能。

メモ ●両手すり付（DTタイプ）は受注生産。

型式	全長(m)	重量(kg)
WS20	2.01	8.3
WS23	2.34	9.5
WS26	2.67	10.7
WS30	3.00	11.8
WS33	3.33	13.0
WS36	3.66	14.2
WS39	3.99	15.4

階段はしご片手すり付きWS-ST型

型式	全長(m)	重量(kg)
WS20ST	2.20	10.5
WS23ST	2.53	11.7
WS26ST	2.86	13.7
WS30ST	3.19	14.8
WS33ST	3.52	16.0
WS36ST	3.85	17.5
WS39ST	4.18	18.7

天板・脚伸縮足場台 VSR型

連結可

特長
■天板の長さは10㎜ピッチで両サイドに簡単に天板の長さが調節できます。
■各伸縮脚は4㎜ピッチで伸縮可能。

型　式	天板の高さ（m）	天板寸法（m）		重　量（kg）
		幅（m）	奥行（m）	
VSR1409	0.60～0.86	0.23	0.99～1.44	10.8
VSR1709	0.60～0.86	0.23	1.14～1.74	11.5
VSR1713	0.86～1.26	0.23	1.14～1.74	12.4

脚伸縮足場台 CSZ型

型　式	天板の高さ（m）	天板寸法（m）		重　量（kg）
		幅（m）	奥行（m）	
CSZ0607	0.52～0.72	0.29	0.55	7.0
CSZ0909	0.60～0.86	0.29	0.93	8.4
CSZ1309	0.60～0.86	0.29	1.25	9.3
CSZ1313	0.86～1.26	0.29	1.25	10.2

伸縮式足場板 VSSR型

すべり止め付

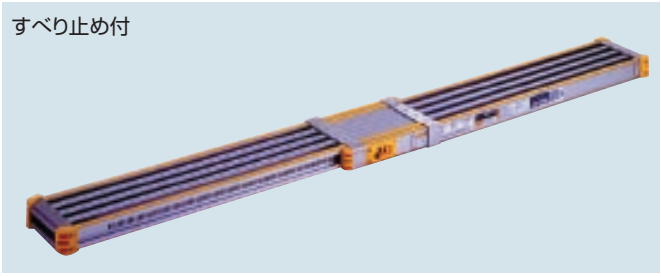

特長
■作業場所に合わせて伸縮可能。
■本体は軽くいつまでも美しいアルミ合金製アルマイト仕上げ。
■カタログ記載寸法の他にご要望に合わせた寸法の製作も承ります。

型　式	全長（m）	幅（m）	重量（kg）
VSSR24ON	1.42～2.39	0.23	9.4
VSSR27ON	1.58～2.69	0.23	10.3
VSSR36ON	2.03～3.59	0.23	13.0

アルミ足場板 ALT-C型

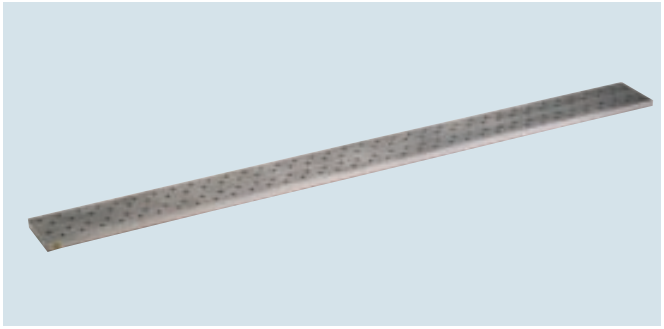

特長
■表面はプレス式ノンスリップ加工。

型　式	全長（m）	幅（m）	重量（kg）
ALT20C	2.00	0.24	3.8
ALT30C	3.00	0.24	5.7
ALT40C	4.00	0.24	7.6

アルミローリングタワー LRT型

型式	品名	全高（m）	床面の高さ（m）	設置寸法		重量（kg）
				幅（m）	奥行（m）	
LRT1	1段セット	3.48	2.30	1.51	1.86	112
LRT2	2段セット	5.28	4.10	1.51	1.86	157
LRT3	3段セット	7.08	5.90	1.51	1.86	202
LRT4	4段セット	8.88	7.70	3.07	3.42	305
LRT5	5段セット	10.68	9.50	3.07	3.42	350
LRT6	6段セット	12.48	11.30	3.07	3.42	394
LR4	外部支えセット	1.80				55

アルミ折りたたみローリングタワー WTX型

特長
■1段目はユニット式を採用。キャリング部材として利用でき、移動・組立・解体が簡単・スピーディ!

折りたたみフレームセット方法

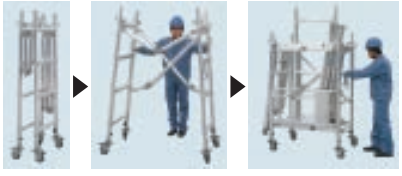

型式	品名	全高（m～m）	床面の高さ（m～m）	設置寸法		重量（kg）
				幅（m）	奥行（m）	
WTX1	1段セット	2.77～3.17	1.62～2.02	0.56	0.81	65
WTX2	2段セット	4.35～4.75	3.20～3・60	0.56	0.81	84
WTX3	3段セット	5.93～6.33	4.78～5.18	0.56	0.81	102

兼用脚立 PRS型

中折れ式

特長
■安全の基本機能を集約した兼用脚立のスタンダードモデル。

型式	天板高さ(m)	はしご長さ(m)	重量(kg)
PRS60	0.56	1.20	2.9
PRS90	0.85	1.82	3.6
PRS120	1.15	2.44	4.3
PRS150	1.41	2.98	5.6
PRS180	1.70	3.60	6.9
PRS210	2.00	4.22	8.5

兼用脚立 PRA型

2段目ワイド

特長
■天板・2段目ステップにはスベリ止めが付いて安全性アップ。
■2段目ステップは約7cmとワイドで長時間の作業でも、楽々。

型式	天板高さ(m)	はしご長さ(m)	重量(kg)
PRA60	0.56	1.21	3.3
PRA90	0.86	1.82	4.0
PRA120	1.15	2.44	4.8
PRA150	1.41	2.99	6.1
PRA180	1.70	3.60	8.4
PRA210	2.00	4.22	10.0

専用脚立 MA型

特長
■作業性に優れた操作レバー付の折りたたみ式開き止め金具を使用。
■高所作業用に適したスタンダード型専用脚立。

型式	天板高さ(m)	重量(kg)
MA240S	2.29	11.2
MA270S	2.59	12.5

兼用脚立 MAW型

特長
■幅広の天板はノンスリップタイプで使いやすさと安全性を重視。

型式	天板高さ(m)	はしご長さ(m)	重量(kg)
MAW60S	0.56	1.21	3.2
MAW90S	0.86	1.81	3.9
MAW120S	1.15	2.44	4.7
MAW150S	1.41	2.99	5.7
MAW180S	1.70	3.60	7.8
MAW210S	2.00	4.22	9.4

専用脚立 MAH型

特長
■高所作業用に適した大型天板付スタンダード型専用脚立。

型式	天板高さ(m)	重量(kg)
MAH240	2.32	11.1
MAH270	2.62	12.6
MAH300	2.92	14.9
MAH330	3.22	16.8
MAH360	3.52	19.5
MAH390	3.81	20.4

専用脚立 BSA型

特長
■兼用脚立の中で、天板スペースが最大のモデル。

型式	天板高さ(m)	重量(kg)
BSA90	0.92	5.7
BSA120	1.20	7.2
BSA150	1.50	9.7
BSA180	1.80	11.6
BSA210	2.10	13.5
BSA240	2.40	15.9
BSA270	2.70	18.1
BSA300	3.00	20.4

兼用脚立 PRG型

特長
■脚の長さを簡単に調節できるため使用場所を選びません。
■伸縮脚は4㎜ピッチ調節。

型式	天板高さ(m)	はしご長さ(m)	重量(kg)
PRG90	0.73～1.10	1.59～2.36	6.4
PRG120	1.03～1.49	2.20～3.16	7.9
PRG150	1.33～1.78	2.82～3.78	9.0
PRG180	1.62～2.08	3.44～4.40	10.3
PRG210	1.92～2.37	4.06～5.01	12.0
PRG240	2.21～2.67		15.0
PRG270	2.51～2.96		16.1

伸縮式兼用脚立 PRT型

型式	天板高さ(m)	はしご長さ(m)	重量(kg)
PRT90	0.68～1.04	1.42～2.24	5.8
PRT120	0.97～1.43	2.09～3.05	7.2
PRT150	1.27～1.73	2.71～3.66	8.3
PRT180	1.56～2.02	3.32～4.28	9.6
PRT210	1.86～2.32	3.94～4.90	11.3

兼用・専用脚立 PRJ型

型式	天板高さ(m)	はしご長さ(m)	重量(kg)
PRJ90	0.85	1.85	5.2
PRJ120	1.15	2.46	6.4
PRJ150	1.41	3.00	7.8
PRJ180	1.70	3.62	9.2
PRJ210	2.00	4.24	10.5
PRJ240	2.30		13.4
PRJ270	2.59		14.6

組立式作業台 CSB型

CSB266A

型式	天板の高さ(m)	天板寸法(m)		重量(kg)
		幅(m)	奥行(m)	
CSB136A	0.30	0.60	0.40	5.2
CSB156A	0.50	0.60	0.40	7.1
CSB13WA	0.30	0.60	0.60	6.2
CSB266A	0.60	0.60	0.40	8.4
CSB276A	0.70	0.60	0.40	8.5
CSB396A	0.90	0.60	0.40	11.2
CSB4128A	1.20	0.80	0.40	17.8
CSB5151A	1.50	1.00	0.40	28.4

メモ ●156A・13WA・276Aは受注生産品です。

組立式作業台 CSA型

CSA60N

特長
- ■事務所や店舗に最適な移動型踏み台です。
- ■奥行40cmの大型天板。
- ■軽く移動できるスプリングキャスター装備。

型式	天板の高さ(m)	天板寸法(m)		重量(kg)
		幅(m)	奥行(m)	
CSA60N	0.60	0.46	0.40	6.6
CSA90N	0.90	0.60	0.40	9.8

折りたたみ式作業台 CSF型

CSF120T

収納状態

型式	天板の高さ(m)	天板寸法(m)		重量(kg)
		幅(m)	奥行(m)	
CSF47	0.47	0.40	0.32	5.8
CSF60	0.60	0.40	0.34	6.2
CSF90	0.90	0.40	0.34	7.7
CSF120T	1.20	0.40	0.34	9.0
CSF150T	1.50	0.40	0.34	10.1

折りたたみ式作業台 CSD-NB型

型式	天板の高さ(m)	天板寸法(m)		重量(kg)
		幅(m)	奥行(m)	
CSD90NB	0.90	0.51	0.52	12.0
CSD120NB	1.20	0.51	0.52	15.0
CSD150NB	1.50	0.51	0.52	17.0
CSD180NB	1.80	0.51	0.52	19.0
CSD210NB	2.10	0.51	0.52	29.5

メモ ●CSD210NBは手すり（T20A）が標準装備になります。

キャスター付折りたたみ式作業台 CSD-NC型

型式	天板の高さ(m)	天板寸法(m)		重量(kg)
		幅(m)	奥行(m)	
CSD240NC	2.4	0.51	0.52	45.1
CSD270NC	2.7	0.51	0.52	46.9
※CSD300NC	3.0	0.51	0.52	52.0
※CSD330NC	3.3	0.51	0.52	54.0
※CSD360NC	3.6	0.51	0.52	57.0

メモ ●※は受注生産品です。全機種、手すりは標準装備です。

園芸用三脚 KWA型

型式	全長(m)	天板の高さ(m)	設置寸法		重量(kg)
			幅(m)	奥行(m)	
KWA90B	1.05	0.94	0.73	0.83	3.8
KWA120B	1.35	1.20	0,93	0.93	5.1
KWA150B	1.65	1.50	0.95	1.14	5.4
KWA180B	1.92	1.79	1.21	1.40	6.5
KWA210B	2.22	2.09	1.21	1.54	7.2
KWA240B	2.52	2.38	1.23	1.60	9.7
KWA270B	2.83	2.67	1.23	1.78	10・4
KWA300B	3.11	2.97	1.46	1.96	11.3
KWA330B	3.42	3.26	1.46	2.09	12.2
KWA360B	3.72	3.56	1.46	2.24	13.1

スリム踏台 FF型

型式	荷台長さ(m)	重量(kg)
FF60A	0.56	2.9
FF80A	0.78	3.8

手すり付スリム踏台 LL型

LL60A

型式	天板高さ(m)	重量(kg)
LL60A	0.56	3.2
LL80A	0.78	3.9
LL110A	1.06	4.6

踏台 CC型

特長
- ■シンプルでも作りは本格的。
- ■踏みざんは安定感のあるワイドタイプを採用。
- ■収納場所を選ばない折りたたみ式のコンパクト設計。

型式	天板高さ(m)	重量(kg)
CC60A	0.57	1.7
CC80A	0.79	2.5